

# Catalogue Vérins Télescopiques

## Akaliko



**NORDSTRONG**

*PRÉSENTE*

**Akaliko**



## Nordstrong Présente Akaliko

Chez Nordstrong Equipment Limité, nous sommes fiers de proposer uniquement des produits de la plus haute qualité à nos clients estimés. C'est pourquoi nous sommes heureux de présenter notre partenariat avec Akaliko, dont une gamme de vérins télescopiques haut de gamme qui répondent à nos normes strictes en matière de fiabilité et de performance. Bien qu'Akaliko ne soit pas fabriqué en interne, il a été rigoureusement testé et sélectionné par notre équipe pour assurer qu'il conserve la qualité qui fait la renommée de Nordstrong. Ce catalogue présente deux séries distinctes au sein de l'offre de produits Akaliko : la série **AKT** et la série **AKP**, **toutes deux accompagnées d'une garantie du fabricant d'un an.**



Nous vous invitons à explorer ce catalogue et pour toute information supplémentaire ou pour placer des commandes, veuillez nous contacter au :

**Courriel :**  
[hoistsales@nordstrongltd.com](mailto:hoistsales@nordstrongltd.com)

**Téléphone :**  
1 (800) 563-1553

# SÉRIE AKP



Toutes les sections sont chromées pour une résistance ultime à la corrosion !

Joints haut de gamme


Pression de service maximale 2000 psi

Testé et éprouvé pour le climat Canadien

Garantie du fabricant d'un an

100% interchangeable avec les autres grandes marques

## Akaliko Série AKP vérins télescopiques à simple effet (montage à tige)

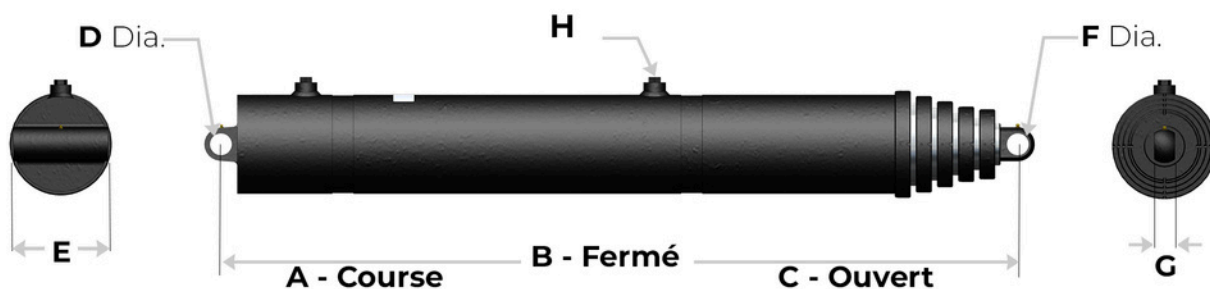

### Dia. fût 9", 5 étages

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	H (po)	Weight (lb)
AKP95-4461-340	340	90.43	429.40	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	1245
AKP95-4461-320	320	86.6	406.50	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	1200
AKP95-4461-300	300	82.6	382.50	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	1230
AKP95-4461-280	280	78.6	358.50	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	1215
AKP95-4461-265	265	75.6	340.50	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	1200
AKP95-4461-250	250	72.6	322.50	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	1100
AKP95-4461-235	235	65	298.00	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	880
AKP95-4461-220	220	60.1	280.50	2.1	10.7	2.1	2.0	1" NPTF	855

### Dia. fût 8", 5 étages

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	G (po)	H (po)	Q (po)	Weight (lb)
AKP85-4466-285	285	78.5	362.75	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	795
AKP85-4466-280	280	77.5	357.05	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	740
AKP85-4466-265-LONG	265	74.4	338.6	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	715
AKP85-4453-265-SHORT	265	70.9	334.6	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	715
AKP85-4402-250	250	68.0	317.3	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	685
AKP85-4402-235	235	65.0	300.0	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	650
AKP85-4402-220	220	59.9	278.5	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	565
AKP85-4401-190	190	53.9	242.5	2.1	9.5	2.1	2.0	1" NPTF	555

### Dia. fût 7", 4 étages

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	G (po)	H (po)	Q (po)	Weight (lb)
AKP74-4401-175	175	59.5	236.0	2.1	8.6	2.1	2.0	1" NPTF	430
AKP74-4401-135	135	53.4	208.6	2.1	8.6	2.1	2.0	1" NPTF	375

### Dia. fût 6", 4 étages

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	G (po)	H (po)	Q (po)	Weight (lb)
AKP64-4483-156	156	53.7	207.8	2.1	7.6	2.1	2.0	1" NPTF	293
AKP64-4480-156	156	52.4	208.1	2.1	7.6	2.1	2.0	1" NPTF	310

### Dia. fût 6", 3 étages

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	G (po)	H (po)	Q (po)	Weight (lb)
AKP63-4402-140	140	59.8	200.4	2.1	7.6	2.1	2.0	1" NPTF	310
AKP63-4402-120	120	53.0	173.4	2.1	7.6	2.1	2.0	1" NPTF	270

Note : Autres tailles, courses et options de montage sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant Nordstrong pour plus d'informations.

# SÉRIE AKT



Toutes les sections  
sont chromées pour  
une résistance ultime  
à la corrosion !

Joints haut de gamme


Pression de service  
maximale 2755 psi

Testé et éprouvé pour le  
climat Canadien

Garantie du fabricant  
d'un an

100% interchangeable  
avec les autres grandes  
marques

## Akaliko Série AKT vérins télescopiques à simple effet (montage à tourillons)

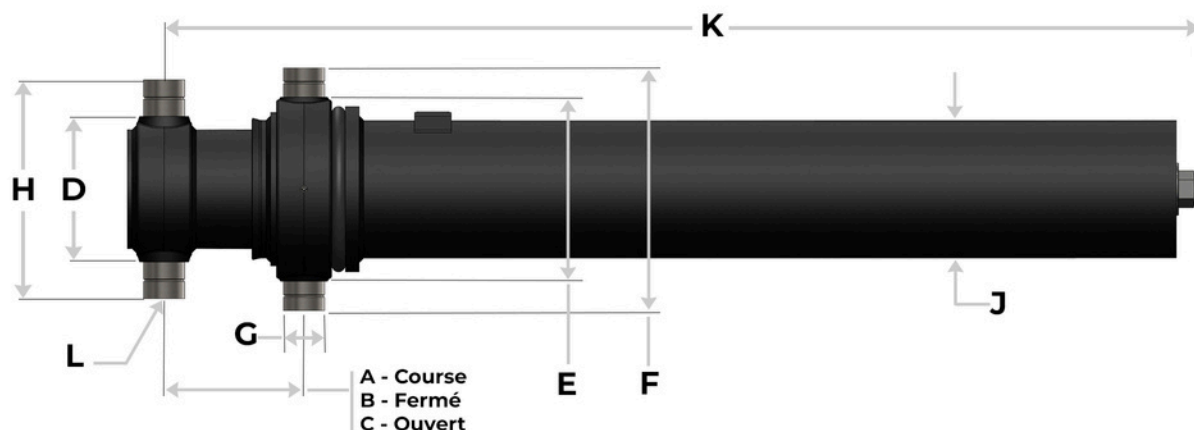

### Dia. fût 6.5", 6 sections

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	H (po)	J (po)	K (po)	L (po)	Weight (lb)
AKT6.5-6-216	216	7.6	223.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	56.3	SAE-16	606

### Dia. fût 6.5", 5 sections

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	H (po)	J (po)	K (po)	L (po)	Weight (lb)
AKT6.5-5-190	190	7.6	197.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	60.8	SAE-16	547
AKT6.5-5-180	180	7.6	187.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	58.5	SAE-16	529
AKT6.5-5-170	170	7.6	177.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	55.1	SAE-16	503

### Dia. fût 6.5", 4 sections

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	H (po)	J (po)	K (po)	L (po)	Weight (lb)
AKT6.5-4-160	160	7.6	167.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	53.3	SAE-16	487
AKT6.5-4-150	150	7.6	157.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	50.8	SAE-16	465
AKT6.5-4-140	140	7.6	147.6	7.9	10.20	13.2	2.25	11.9	8.00	48.2	SAE-16	445

### Dia. fût 5.5", 3 sections

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	H (po)	J (po)	K (po)	L (po)	Weight (lb)
AKT5.5-3-140	140	6.4	146.4	7.0	9.02	11.5	1.875	11.0	7.10	60.0	SAE-12	423
AKT5.5-3-130	130	6.4	136.4	7.0	9.02	11.5	1.875	11.0	7.10	56.9	SAE-12	401
AKT5.5-3-120	120	6.4	126.4	7.0	9.02	11.5	1.875	11.0	7.10	53.5	SAE-12	381
AKT5.5-3-110	110	6.4	116.4	7.0	9.02	11.5	1.875	11.0	7.10	49.8	SAE-12	392

### Dia. fût 4.5", 3 sections

Référence	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	H (po)	J (po)	K (po)	L (po)	Weight (lb)
AKT4.5-3-100	100	5.5	105.5	5.7	8.03	10.6	1.875	9.8	7.00	43.7	SAE-12	289
AKT4.5-3-90	90	5.5	95.5	5.7	8.03	10.6	1.875	9.8	6.30	41.7	SAE-12	271
AKT4.5-3-80	80	5.5	85.5	5.7	8.03	10.6	1.875	9.8	6.30	36.8	SAE-11	254

Note : Autres tailles, courses et options de montage sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant Nordstrong pour plus d'informations.



**Nordstrong Ltd.  
5 Chester Street  
Winnipeg, MB R2L 1W, Canada  
1 (800) 563-1553**